



Catálogo técnico 2025 - 2026



INGENIERÍA
ANTISÍSMICA

*Innovación
Credibilidad
Acompañamiento*



Somos una empresa que busca innovar con productos y soluciones que cuentan con el respaldo de marcas reconocidas por su excelencia a nivel mundial.

Nuestro portafolio ofrece soluciones de calidad garantizada y productos de vanguardia tecnológica durante todo el desarrollo del proyecto.

NUESTROS PRODUCTOS

- | | |
|--|--|
| 1. Soluciones impermeabilizantes | 5. Soluciones antisísmicas |
| 1.1 Aditivo cristalino.....pág 04 | 5.1 Tuberías o juntas flexibles.....pág 19 |
| 1.2 Mortero cementoso.....pág 05 | 5.2 Acelerógrafos o registradores |
| 1.3 Membrana autorreparable.....pág 06 | acelerométricos.....pág 20 |
| 2. Soluciones para barras corrugadas | 5.3 Aisladores sísmicos para |
| 2.1 Conectores mecánicos.....pág 07 | edificaciones.....pág 21 |
| 2.2 Anclaje químico.....pág 12 | 5.4 Amortiguadores sísmicos para |
| 3. Sistemas de anclajes embebidos.....pág 13 | edificaciones.....pág 23 |
| 4. Soluciones cortafuego | 5.5 Tapajuntas estructurales o juntas |
| 4.1 Sellos cortafuego.....pág 14 | sísmicas.....pág 24 |
| 4.2 Coberturas cortafuego flexibles...pág 16 | 5.6 Aisladores sísmicos para puentespág 25 |
| 4.3 Lana de roca mineral.....pág 18 | 5.7 Tapajuntas y apoyos para |
| | puentes.....pág 26 |

SOLUCIONES IMPERMEABILIZANTES CDV

La protección exacta para cada proyecto

En CDV contamos con tres tecnología impermeabilizantes, cada una con una aplicación y función específica que se adapta a los requerimientos de cada obra:

Integrar

Aditivo cristalino

Impermeabilización desde el interior del concreto.



Sellar

Mortero cementoso

Repara e impermeabiliza superficies existentes.



Defender

Membrana autorreparable

Protección externa flexible y duradera.



Aditivo cristalino para integrar al concreto: CWS Admix

¿Qué es CWS Admix?

Es un aditivo impermeabilizante cristalino que se mezcla directamente con el concreto y reacciona al contacto con el agua, formando cristales insolubles que bloquean la filtración y sellan grietas de hasta 0.4 mm. Usado para proteger las estructuras contra la migración de humedad, corrosión del acero de refuerzo y ataque químico desde el interior del concreto.

Dosificación ÚNICA

0.8kg/m³

Independiente del contenido de cemento*

* Para contenidos mayores a 410 kg/m³ consultar con el área técnica.

¿Cómo funciona?

Al incorporarse en la mezcla de concreto, CWS Admix reacciona con los subproductos de la hidratación del cemento para formar cristales insolubles que bloquean de manera permanente los poros y microfisuras.



POR QUÉ ELEGIRLO

- Reduce tiempos y pasos de aplicación en obra
- Cero mantenimiento
- Garantía por 25 años



PARA AGUJEROS GRANDES

Certificaciones:



EN 12390-8

✓ Elimina la necesidad de aplicar membranas externas.

✓ Impermeabiliza el concreto permanentemente.

- ✓ Aplicación directa al camión de concreto pre-mezclado (una sola bolsa de 6.4kg por mixer de 8 m³).
- ✓ Ahorra semanas en el proceso constructivo.
- ✓ Disminuye los gastos de mantenimiento y reparaciones.
- ✓ Mayor estabilidad del slump.
- ✓ Simplicidad en el cálculo y vaciado.

- ✓ Protege el acero de refuerzo de la corrosión.
- ✓ Auto sella fisuras de hasta 0.4mm
- ✓ Reduce la contracción y el agrietamiento.

25 AÑOS
Garantía de
Fábrica


Sistema impermeabilizante para sellar: Krystol T1

Sistema para impermeabilizar permanentemente juntas constructivas de concreto utilizando la tecnología cristalina Krystol, se instala en 3 simples pasos, permitiendo mayor flexibilidad en el programa constructivo, así como una fácil inspección.

Único con
25 AÑOS
de garantía

1

Preparación de la superficie

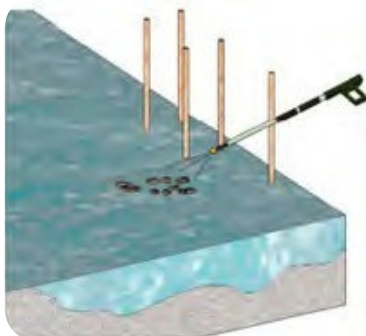

2


Instalación del Krystol T1



Tratamiento cristalino aplicado en forma de lechada que reduce la permeabilidad del concreto.

3

Instalación de la Banda Hidroexpansiva

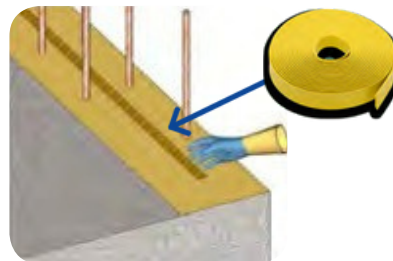


Barrera impermeable que sella juntas constructivas de concreto y detiene el paso del agua.

CUÁNDO ELEGIR

➔ Se busca impermeabilizar o reforzar la impermeabilización de una estructura existente

PRINCIPALES APLICACIONES

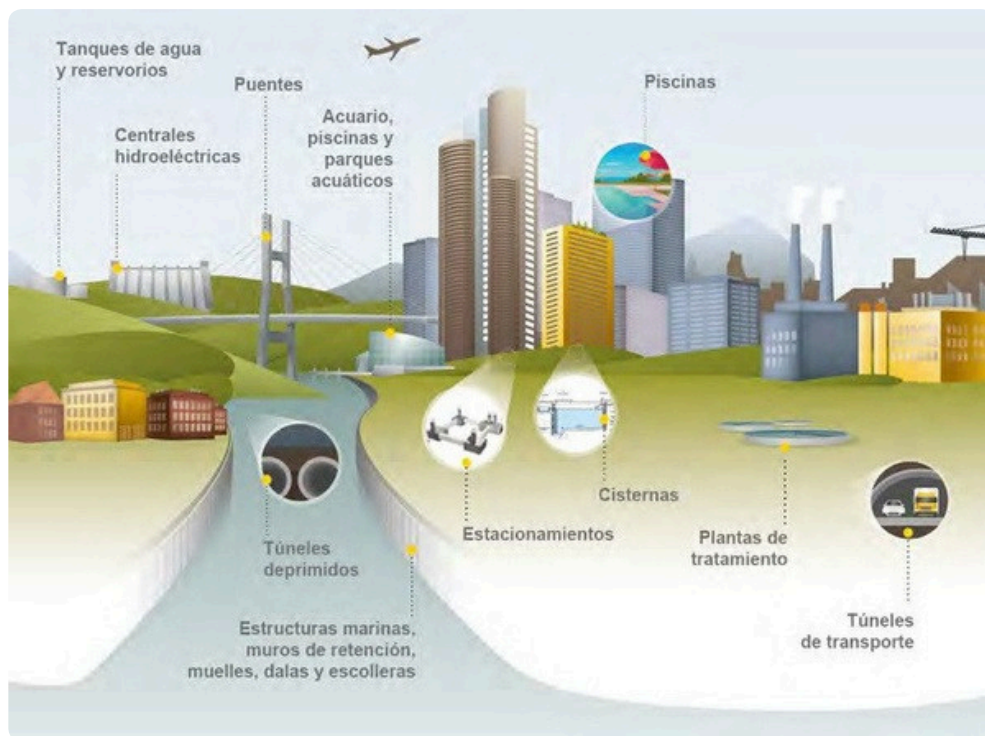

Para más información del producto, escanee el código QR.


Sistema impermeabilizante para defender: Membrana autorreparable Amphibia

¿Qué es Amphibia 3000 GRIP?

Membrana impermeabilizante sintética **autorreparable**, **autoadhesiva** y **autosellante**, que defiende la estructura de los daños causados por la presencia de agua.

Única en el mercado con 3 capas funcionales

Que le permite tener propiedades **únicas** para la impermeabilización eficiente

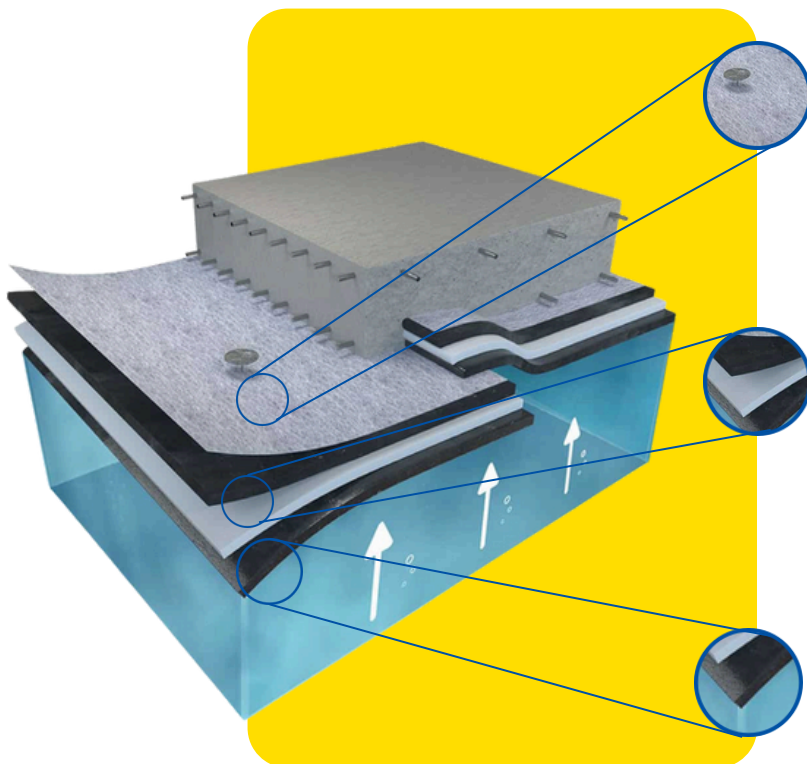

Barrera activa: capa que evita filtraciones laterales al expandirse en contacto con agua

- ✓ Ideal para estructuras aisladas
- ✓ Resistente hasta 70m de columna de agua

Núcleo autosellante y autorreparable, capa que se repara en caso de rupturas

- ✓ Se autorrepara en caso de rupturas
- ✓ Se autosella para bloquear las filtraciones de agua

Barrera hermética, capa impermeable que bloquea el paso de agua

- ✓ Autoadhesiva al concreto de manera permanente
- ✓ Apta para el agua potable

CUÁNDO ELEGIR

- ➔ Se busca impermeabilizar una **estructura aislada** (la membrana es la única solución flexible que se mueve con la estructura)
- ➔ Se requiere una barrera física continua de fácil aplicación

CONECTORES MECÁNICOS A PRESIÓN

Ante un terremoto, más seguro que un traslape



Uso: Ampliaciones y Empalmes.

CONECTOR DE PRESIÓN TIPO 2

- ✓ Conector colocado a presión para varillas desde 3/8" hasta 2".
- ✓ No requiere preparación previa de la varilla de refuerzo.
- ✓ Se pueden instalar tanto en barras totalmente sueltas como una de ellas embebida (fija).

SEGÚN LA NORMA PERUANA E.060 - CAP. 21

- ✓ Los empalmes mecánicos tipo 2 deben desarrollar la resistencia a la tracción de las barras empalmadas.
- ✓ Se pueden utilizar empalmes tipo 2 en cualquier localización





CONECTOR DE TORNILLO

- ✓ Conector con pernos de torque controlado.
- ✓ Instalación manual o con llave de impacto.
- ✓ Varillas de 3/8" hasta 2".
- ✓ Ideal cuando una de las barras esté fija en concreto.

VIDEOS Escanee el código para ver el video



Ensayo de tensión



Rápido y fácil de usar




Instalación de jaulas



CONECTORES MECÁNICOS A PRESIÓN

Ante un terremoto, más seguro que un traslape

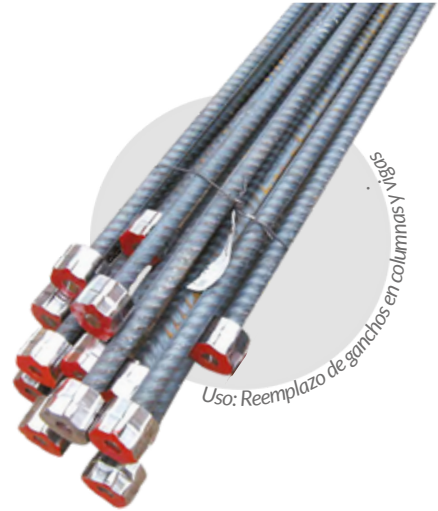

CONECTOR DE CABEZA

- ✓ Conector colocado a presión para varillas de 1/2 hasta 2".
- ✓ Cumple con la Norma ASTM A970 clase HA.



CONECTOR FITT

- ✓ Conector mecánico a compresión interna.
- ✓ No requiere calor, soldadura, forjado, ni herramientas especiales.
- ✓ Varillas de 3/8" a 1 3/8".

CONECTORES MECÁNICOS ROSCADOS



CONEXIÓN TIPO 2

Se distingue del resto de conectores porque además de tener un precio muy competitivo, garantizan una correcta conexión gracias al procedimiento de fabricación de las roscas y a los equipos de gran tecnología que se usan para hacer el roscado, garantizando una rosca similar a las industrializadas. El proceso de roscado no afecta la sección de la barra de construcción dado que primero la ensancha evitando la disminución de la sección de la barra.

¿Por qué elegirlo?

- ✓ Exceden los requerimientos de ACI 318 tipo 2
- ✓ Apropriados para zonas altamente sísmicas
- ✓ Ideal para usarse en jaulas prearmadas
- ✓ Desarrolla la totalidad ductilidad de las barras
- ✓ No disminuye la sección de la barra
- ✓ Cumple con todos los criterios y normas
- ✓ Aplicaciones masivas y acero libre (que no esté embebido)

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA ROSCA

¡La preparación es fácil!



CORTE

Corte perpendicular a la Barra para maximizar el rendimiento.



EMBUCHAMIENTO

La varilla no se pela ni se desgasta. Todo lo contrario, se ensancha.



ROSCADO

La varilla se rosca de tal manera que no afecta la sección de la barra.

CONECTORES MECÁNICOS ROSCADOS



Uso: Reemplazo de ganchos en columnas y vigas.

CONECTOR DE CABEZA

- ✓ Se rosca la barra sin perder sección.
- ✓ Para varillas de 1/2 hasta 1 3/4.




Uso: Traslapes de columnas, vigas, pilotes y pilares.

CONECTOR DE CONTINUIDAD

- ✓ Se rosca la barra sin perder sección.
- ✓ Para varillas de 1/2 hasta 1 3/4.



Para ver el video, escanee el código QR.

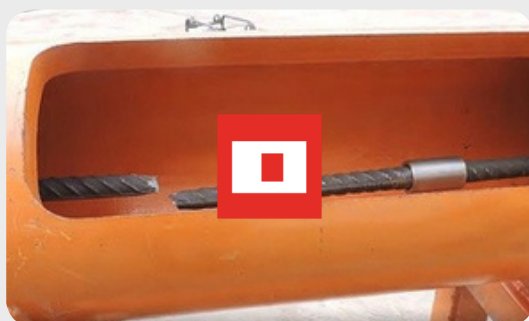

ENSAYOS DE TENSIÓN REALIZADOS

- ✓ No se reduce la sección de la barra.
- ✓ Embuchamiento, la varilla no se pela ni se desgasta, se ensancha.


ANCLAJE QUÍMICO

*Mayor volumen y resistencia, perfecto
con densidad de barras*



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Para todo uso, incluso en concreto fisurado.
- ✓ Tiempo de trabajabilidad de 35 min a 21°C.
- ✓ 2 años de anaquel.

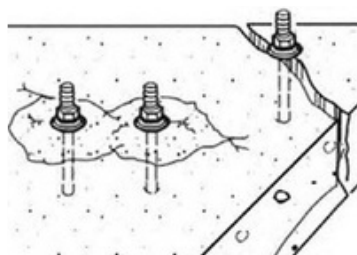

+ **Mayores** resistencias
a la adherencia.
- **Menores** distancias al
borde.
- **Menores** distancias
entre anclajes.



Para más
información
escanee el
código QR.

El SET-3G es la última innovación en anclajes adhesivos epóxicos de Simpson Strong-Tie. Se instala y funciona en una variedad de condiciones ambientales y temperaturas extremas. La excepcional resistencia a la adherencia del SET- 3G se traduce en altas resistencias de diseño.

ICC
ES
Certificación
ICC - ES ESR 4057

APLICACIONES



Agujeros húmedos e
instalaciones bajo el agua.



Instalaciones de
cabeza.



Agujeros
sobredimensionados.



Agujeros perforados
con diamantina.

SISTEMAS DE ANCLAJES EMBEBIDOS

Muros cortina e izajes

SISTEMAS DE IZAJE



- ✓ Seguro, rápido y eficiente.
- ✓ Enganche resistente al desgaste.
- ✓ Gran capacidad de carga.
- ✓ Disminuye fisuras provocadas por el izaje.

SISTEMAS EMBEBIDOS PARA MUROS CORTINA



- ✓ No requiere andamios para su instalación.
- ✓ Menor tiempo de ejecución.
- ✓ Resisten al fuego.
- ✓ Amigables con el medio ambiente.
- ✓ Perfora sin ruidos, polvo y vibraciones.
- ✓ Más de 85 años de experiencia.

Homologado para cargas dinámicas y resistencia al fuego.



Para más información escanee el código QR.

SELLOS CORTAFUEGO

Confina y controla el fuego y gases tóxicos

30 AÑOS
Garantía de
Fábrica

MASILLA 1200

Elastomérico para interiores



Aplicación

- ✓ Juntas y bandejas en muro de Drywall y concreto.
- ✓ Ductos en concreto y Drywall de $\leq 23" \times 23"$.
- ✓ Tubería Metálica en Concreto $\leq 4"$.
- ✓ Pases de manguera y puertas.

MASILLA 1000

Intumescente y Elastomérico



Aplicación

- ✓ Ductos en concreto y Drywall de $\leq 100" \times 100"$.
- ✓ Ductos barra en muros de concreto y Drywall de $\leq 27" \times 6"$.

MASILLA 835+

Elastomérico para exteriores



CABLE COATING

Pintura intumescente para cables



Aplicación

- ✓ Circuitos eléctricos.

MASILLA 350I

Intumescente y Elastomérico



Colores disponibles:



Único que
no requiere
reemplazo

Certificaciones de los sellos:



Para mas información
Escanee el código QR.



PARA AGUJEROS GRANDES

Plancha cortafuego

Intumescente



Mortero

Cortafuego



Almohadilla

Intumescente



VIDEO

BOX GUARD

Almohadilla altamente intumescente



Escanee el código QR para ver el video.

COLLAR CORTAFUEGO

Para penetraciones/pasantes




WRAP STRIP

Cinta flexible de material ignífugo altamente intumescente



APLICACIONES

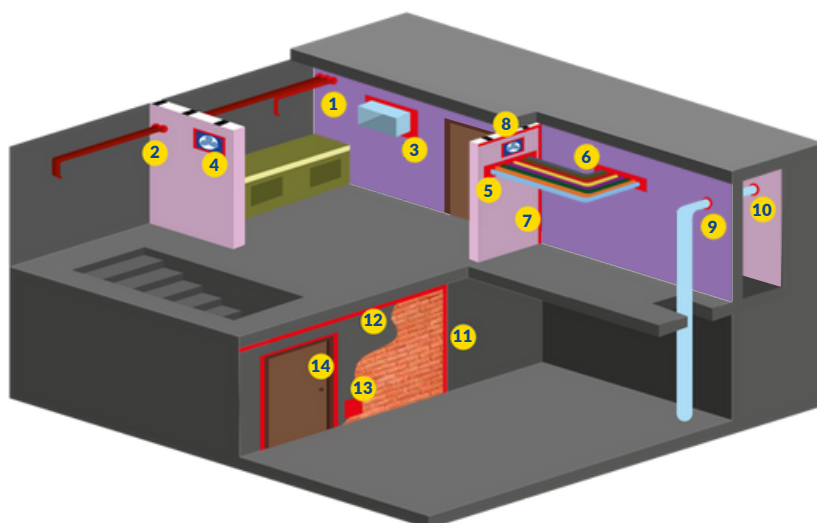

- 1 Tubería Metálica en muro de Concreto
- 2 Tubería Metálica en muro de Drywall
- 3 Ductos en muro de concreto
- 4 Ducto en muro de Drywall
- 5 Bandeja en muro de Drywall
- 6 Bandeja en muro de concreto
- 7 Junta vertical de muro de Drywall
- 8 Junta horizontal de muro de Drywall
- 9 Tubería no Metálica en muro de Concreto
- 10 Tubería no Metálica en muro de Drywall
- 11 Junta vertical en muro de concreto
- 12 Junta horizontal en muro de Concreto
- 13 Pase de manguera
- 14 Sello en puertas cortafuego

COBERTURAS CORTAFUEGO FLEXIBLES

Para proteger aisladores sísmicos

Soluciones con Coberturas Cortafuego Flexibles para Aisladores Sísmicos



¿En qué consiste la Cobertura Cortafuego Flexible?

Está compuesta por la manta UNIFRAX que protege del fuego, mas una envoltura flexible (también UNIFRAX) que garantiza el movimiento.

SEGÚN LA NORMA PERUANA E.031 – ART. 9.3

“La protección al fuego debe incluir sistemas tales como: rociadores automáticos, agua pulverizada, espuma, cobertores contra fuego u otros; así como también contar un sistema de detección térmica”.



SEGÚN LA NORMA PERUANA E.031 – ART. 11.2

“Los elementos de las estructuras sísmicamente aisladas y los componentes no estructurales, o parte de los mismos, que cruzan la interfaz de aislamiento, deben ser diseñados de manera que no sufran daños frente al desplazamiento total (DTM), incluyendo cualquier desplazamiento residual permanente”.



CRITERIOS TÉCNICOS PARA ELEGIRLO



Amplia capacidad multidireccional que permite el libre movimiento horizontal del aislador sin alterar su comportamiento.



De fácil desmontaje para permitir las inspecciones periódicas del sistema de aislamiento (art. 9.8 NTE 0.31, D.S. 030-2019-VIVIENDA).



Cuenta con ensayos en laboratorios especializados en movimientos sísmicos y protección contra incendios, validados por INACAL.

COBERTURAS CORTAFUEGO FLEXIBLES

Para proteger aisladores sísmicos

LECTURA DE CÓDIGOS

Cobertura Cortafuego Flexible EMP - Rango de desplazamiento - F Rating

CFU-3040-F120

Identificación
del sistema

Identifica el
desplazamiento

Identifica el
tiempo F Rating

Código	Rango de desplazamiento	F Rating
CFU-3040-F120	Cobertura para desplazamiento entre 30 y 40 cm	120 min.
CFU-3040-F180	Cobertura para desplazamiento entre 30 y 40 cm	180 min.
CFU-2030-F180	Cobertura para desplazamiento entre 20 y 30 cm	180 min.
CFU-2030-F120	Cobertura para desplazamiento entre 20 y 30 cm	120 min.
CFU-4050-F180	Cobertura para desplazamiento entre 40 y 50 cm	180 min.
CFU-4050-F120	Cobertura para desplazamiento entre 40 y 50 cm	120 min.

LANA DE ROCA MINERAL

Defiende tu estructura contra el paso del fuego

¿Qué es?

La lana de roca mineral Thermafiber es un material aislante de origen volcánico, obtenido a partir de la fusión de basalto y otras rocas naturales a temperaturas superiores a 1,400 °C, seguido de un proceso de fibrado y aglomerado con resinas especiales. El resultado es un aislamiento de alta densidad, dimensionalmente estable y con un desempeño sobresaliente en control térmico, acústico y resistencia al fuego.

Aplicaciones

- ✓ **Resistencia contra el fuego**
Actúa como barrera cortafuego, es incombustible, no genera gases tóxicos ni humo al exponerse a altas temperaturas.
- ✓ **Aisla térmicamente**
Cuenta con un bajo coeficiente de conductividad térmica.
- ✓ **Atenuar el sonido**
Actúa como absorbente acústico gracias a su estructura fibrosa.



THERMAFIBER SAFING

Contención del fuego

- ✓ Resiste temperaturas mayores a 1093°C
- ✓ Densidad de 4 y 6 pcf
- ✓ Espesor de 1"-7"

Certificaciones:



ASTM E2307



THERMAFIBER FIRESPAN

90

Muro cortina

- ✓ Resiste temperaturas mayores a 1093°C
- ✓ Densidad de 8 pcf
- ✓ Espesor de 1"-7"

Certificaciones:




ASTM E2307



TUBERÍAS O JUNTAS FLEXIBLES

Para movimientos térmicos y sísmicos

TUBERÍAS FLEXIBLES
Metraflex®
for pipes in motion

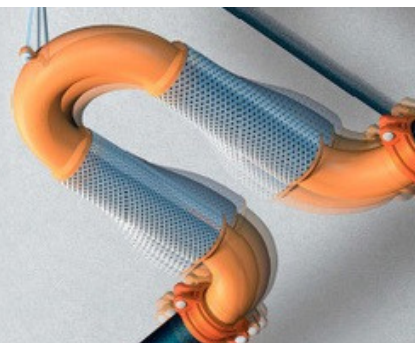

**AGUA A ALTAS
PRESIONES**



**AIRE
ACONDICIONADO**



**AGUA CONTRA
INCENDIOS**



AGUA POTABLE



GAS



DESAGÜES



Escanea el código QR para más información del producto.

ACELERÓGRAFOS O REGISTRADORES ACELEROMÉTRICOS

*La solución más innovadora para la medición de
terremotos*

ACELERÓMETROS



APLICACIONES EN INDUSTRIA Y MINERÍA



PRESAS



**PLANTAS DE
LICUEFACI3N**



**PLANTAS DE
PETR3LEO Y GAS**

APLICACIONES EN EDIFICACIONES

EDIFICIOS CON AISLADORES SÍSMICOS



En edificios con aisladores sísmicos del sector público, la norma E031 establece que se deben usar **3 acelerómetros** en la estructura.

EDIFICIOS CON DISIPADORES SÍSMICOS



En edificios con aisladores y amortiguadores en general, la norma E030 establece que se deben usar **2 acelerómetros** en la estructura.

EDIFICIOS CONVENCIONALES DE MÁS DE 20 PISOS



En edificios con más de 20 pisos, la norma E030 establece que se deben usar **2 acelerómetros** en la estructura.

EDIFICIOS CONVENCIONALES DE MÁS DE 10,000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA





En edificios con más de 10 mil m² de área construida, la norma E030 establece que se debe usar **1 acelerómetro** en la estructura.

AISLADORES SÍSMICOS PARA EDIFICACIONES

Menos pánico, menos daño, más seguridad


Edificio convencional

La estructura vibra y la deformación produce daño debido a que la aceleración no cambia.



Edificio Aislado

Los aisladores reducen la aceleración, la vibración y la deformación del edificio.

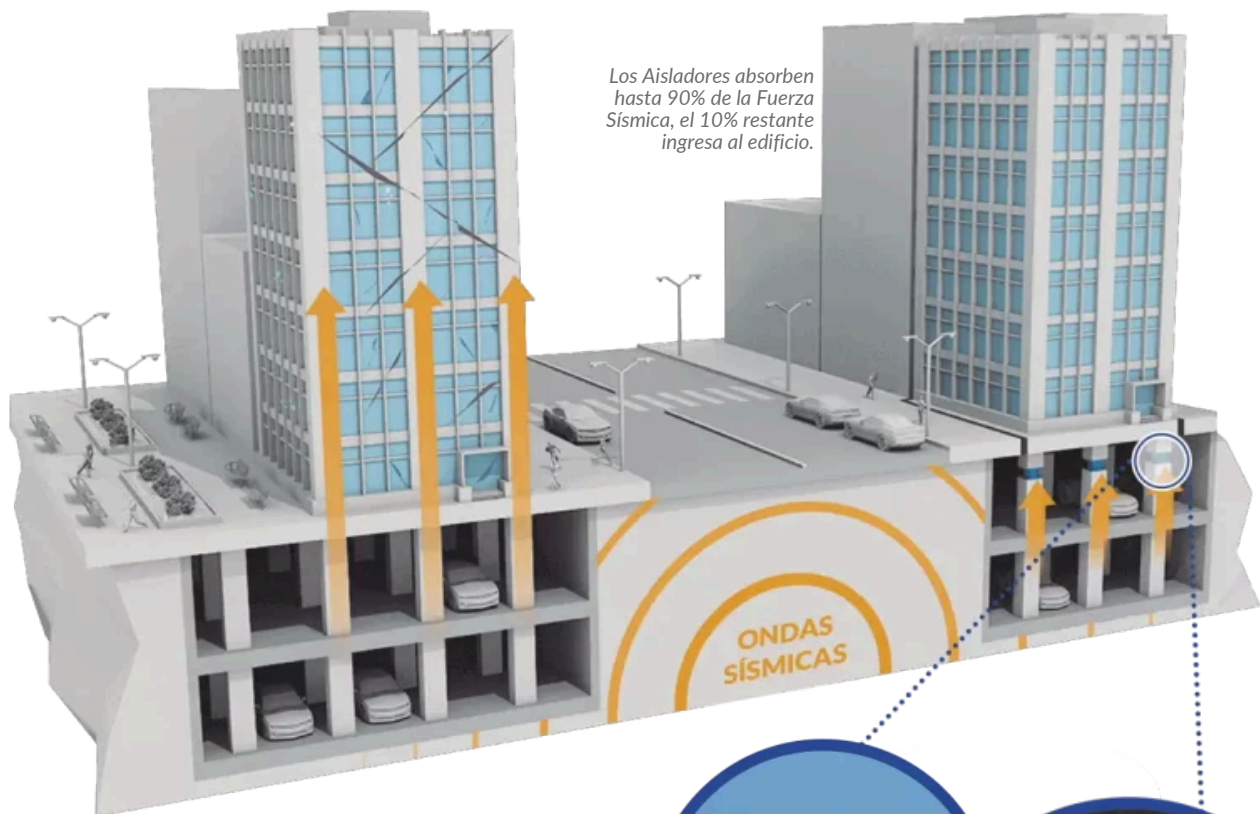


DISEÑO DE LA ESTRUCTURA

El sismo ingresa con el 100% de su fuerza. La estructura se diseña con el 17% de Fuerza Sísmica, el 83% restante se convierte en daños. (vibraciones, grietas, fisuras, desprendimientos, etc)*


- Basado en un diseño con $R=6$, según norma E-030-2016.
- Para edificios en la costa, sobre un buen suelo, 20 pisos.
- Basado en un sismo con periodo de retorno de 475 años.

AISLADORES SÍSMICOS

Vivir un terremoto sin daños, es posible

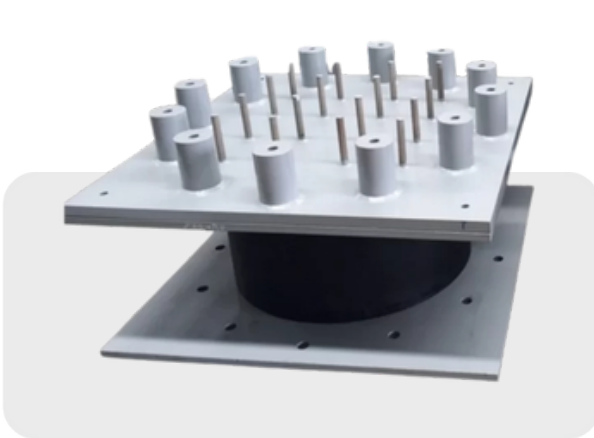

**AISLADORES SÍSMICOS
ELASTOMÉRICOS PARA
EDIFICACIONES**

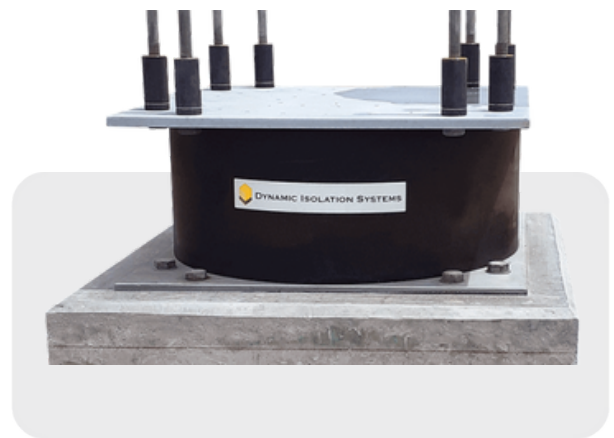

**AISLADORES SÍSMICOS DIS
PARA EDIFICACIONES**






**AISLADORES SÍSMICOS DE
DOBLE PÉNDULO DE
FRICCIÓN PARA
EDIFICACIONES**



**AISLADORES SÍSMICOS
ELASTOMÉRICOS PARA
PUENTES**

AMORTIGUADORES SÍSMICOS PARA EDIFICACIONES

Vivir un terremoto sin daños, es posible

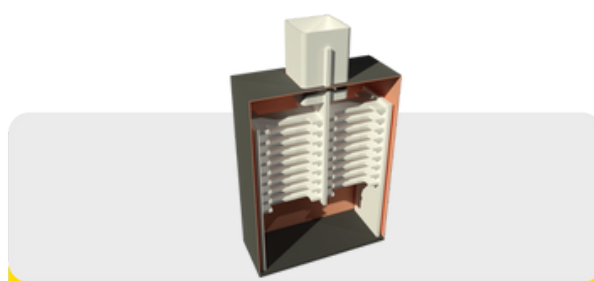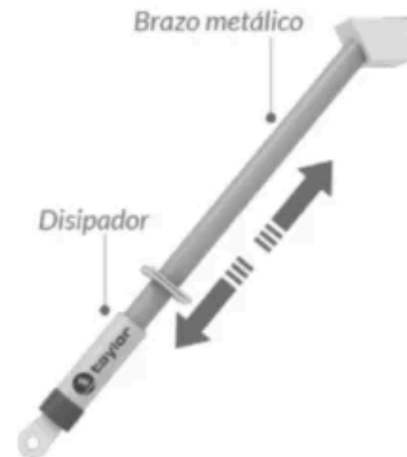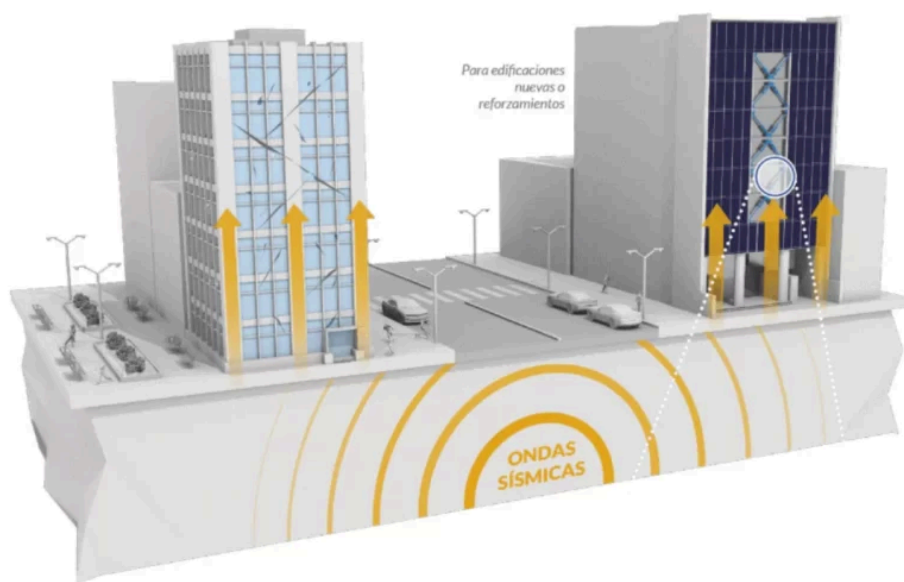

TAPAJUNTAS ESTRUCTURALES O JUNTAS SÍSMICAS

Cubiertas que se integran a tu arquitectura

TAPAJUNTAS PARA PISOS

TAPAJUNTAS DE EXPANSIÓN SEPARACIÓN Y DILATACIÓN



TAPAJUNTAS SÍSMICAS (Aluminio)



ACCESORIOS



Fire Barrier



Waterstop o
Vapor Barrier

TAPAJUNTAS PARA PARED/CIELO RASO

Se puede adicionar water stop, vapor barrier o fire barrier.

Para más información
del producto, escanee
el código QR.



(Santopreno)



(Aluminio)



(Espuma para exteriores)




TAPAJUNTAS PARA ESTACIONAMIENTOS

Resisten altas cargas de tránsito vehicular.

(Caucho)



(Aluminio)

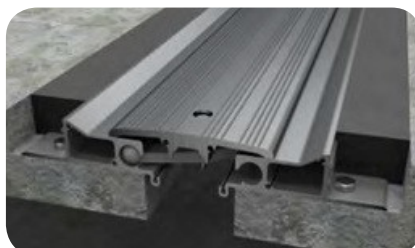

TAPAJUNTAS PARA AZOTEA

(Aluminio y membrana impermeable)



AISLADORES SÍSMICOS PARA PUENTES


Menos pánico, menos daño, más seguridad



¿Qué es un aislador sísmico?

Es un dispositivo que es rígido en la dirección vertical y flexible en la horizontal; que disipa energía mediante deformaciones cíclicas horizontales durante el movimiento del terreno.

REDUCE HASTA UN 90% DE LAS FUERZAS SÍSMICAS PRESERVANDO LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DURANTE UN TERREMOTO.

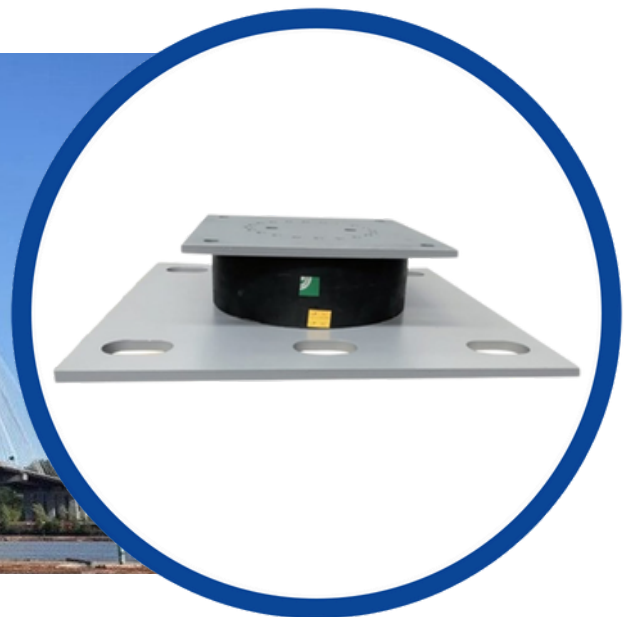

Los aisladores sísmicos elastoméricos son una herramienta de alta tecnología que protege la estructura de los efectos destructivos de un terremoto. Esto se realiza separando el tablero de los pilares de apoyo o estribos, así los movimientos del suelo producidos durante el sismo no afectan la estructura.

TAPAJUNTAS Y APOYOS ESTRUCTURALES PARA PUENTES

Soluciones de ingeniería estructural para puentes

TIPOS DE TAPAJUNTAS ESTRUCTURALES PARA PUENTES

DE SELLAMIENTO




Utilizadas para el control de desplazamientos longitudinales (Movimientos térmicos). Son juntas de caucho.

MODULARES



Para puentes con alta exigencia de carga y expectativa de vida. Para requerimiento de movimientos longitudinales y transversales. Fabricadas a base de rieles metálicos.

SEGMENTALES

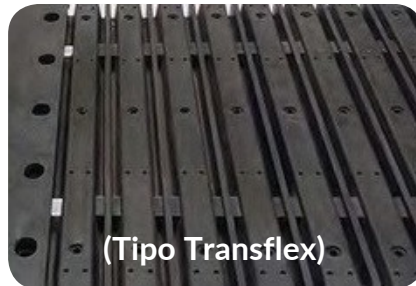

(Tipo Transflex)

Utilizadas para el control de desplazamientos longitudinales y transversales (Movimientos térmicos y sísmicos). Juntas de caucho reforzadas con acero.

TIPOS DE APOYOS ESTRUCTURALES PARA PUENTES

APOYOS DISKTRON



APOYOS ESFÉRICOS



APOYOS POD



APOYOS ANTI LEVANTAMIENTO



AISLADOR SÍSMICO DESLIZANTE EQS



NUESTROS PROYECTOS

EL PAÍS CRECE Y NOSOTROS CRECEMOS CON ÉL.



- ⊗ Nueva pista de aterrizaje del Aeropuerto Int. Jorge Chávez - Lima, Perú
- ⊗ Edificio T-Tower - Lima, Perú
- ⊗ Edificio Torre del Parque - Lima, Perú
- ⊗ Centro de Bienestar de U. de Lima - Lima, Perú
- ⊗ Viaducto Armendariz - Lima, Perú
- ⊗ Bypass del Óvalo Monitor - Lima, Perú
- ⊗ Reforzamiento Pacífico Seguros - Lima, Perú
- ⊗ Reforzamiento colegio Leoncio Prado - Lima, Perú
- ⊗ Ampliación y remodelación del Colegio San Silvestre - Lima, Perú
- ⊗ Hospital de la PNP - Lima, Perú
- ⊗ Hospital de Huarney - Ancash, Perú
- ⊗ Hospital de Sullana - Piura, Perú
- ⊗ Hospital Cangallo - Ayacucho, Perú
- ⊗ Hospital Cora Cora - Ayacucho, Perú
- ⊗ Hospital Matucana - Lima, Perú
- ⊗ Hospital Recuay - Ancash, Perú
- ⊗ Hospital Pomabamba - Ancash, Perú
- ⊗ Hospital Yungay - Ancash, Perú
- ⊗ Hospital Llata - Huánuco, Perú
- ⊗ Clínica San Pablo - Lima, Perú
- ⊗ Edificio de oficinas SBS - Lima, Perú
- ⊗ Puente Muyuna - Cajamarca, Perú
- ⊗ Puente Comuneros - Junín, Perú
- ⊗ Puente Unión y Charan - Huánuco, Perú
- ⊗ Puente Conococha - Ancash, Perú
- ⊗ Nueva sede de Mapfre - Lima, Perú
- ⊗ C.C. Shopping la Molina - Lima, Perú
- ⊗ C.C. Mall Comas - Lima, Perú
- ⊗ Universidad UTP - Lima, Perú
- ⊗ Templo Los Olivos - Lima, Perú



Av. Javier Prado Este 3349
San Borja



+51 (01) 346 1002
+51 914 681 053
+51 946 099 135



cdv@cdvperu.com



www.cdvperu.com